


## ELEMENTE ROTATIVE / VARTEJ TIP S - 1 JAW & HOOK CROSBY® SWIVELS

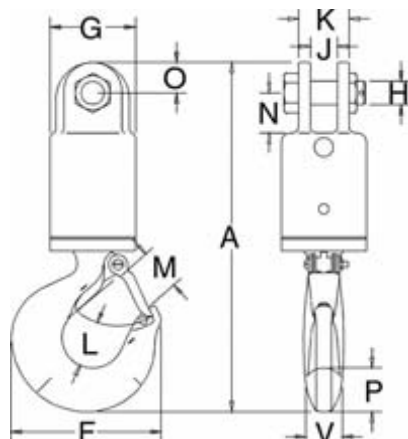

Swivel Numar	Cod S-1 Jaw&Hook	Dimensiune cablu (mm)	WLL (tone)	Dimensiuni (mm)												Greutate proprie (kg)
				A mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	V mm	
3-S-1	297011	13 mm	3	291	123	70	19,1	22,4	41,1	38,9	35,8	33,3	25,4	36,6	28,4	4,45
5-S-1	297217	16 mm	5	339	160	76	22,4	25,4	57	49,3	42,9	41,1	28,4	46	36,6	7,04
8-S-1	297413	19 mm	8,5	418	192	102	25,4	39,5	71,5	62,5	56,5	54	35,1	57	41,1	13,3
10-S-1	297618	22 mm	10	502	212	114	38,1	44,5	86	66	61	89	44,5	66	49,3	21,2
15-S-1	297814	26 mm	15	565	263	127	38,1	44,5	86	71,5	81	89	44,5	76	60,5	33,5
25-S-1	298118	-	25	680	346	152	51	51	117	87,5	92	93,5	60,5	93	76	64
35-S-1	298216	-	35	760	357	165	51	51	117	98,5	95,5	93,5	60,5	116	81	100
45-S-1	298314	-	45	891	392	178	57	63,5	127	121	108	102	76	129	82,5	114

### ECHIPATE CU RULMENT AXIAL CU ROLE CONICE

Sunt potrivite pentru rotatii frecvente in sarcina.  
Toate aceste elemente / dispozitive rotative sunt testate individual la sarcina.  
Se elibereaza certificat de testare.  
Toate carligele sunt echipate cu siguranta.  
Toate furcile sunt echipate complet cu bolturi, piulite si stifturi de blocare.  
Sunt prevazute cu fitting de ungere sub presiune.

### A NU FI FOLOSITE CU BILE DE DEMOLARE

Alte tipuri si capacitati pana la 600 T, disponibile pentru a satisface cerintele dumneavoastra

**IMPORTANT** Elementele rotative Crosby ar trebui sa fie utilizate doar cu cablul recomandat.

Contactati furnizorul de cablu pentru cablul corespunzator ce trebuie a fi utilizat cu Vartejul CROSBY®